

コストパフォーマンスに優れた
Intel J6412プロセッサを搭載した
超小型・ファンレスPC

ADSH-SLI-6412




手のひらサイズの超小型 産業用エッジコンピュータ

豊富なインターフェースを搭載し、ファンレス仕様ながら手のひらサイズの超小型な筐体になっております。VESAマウント・DINレール・Earマウント等、複数の取り付けに対応。さまざまな環境でのご利用が可能です。

コスパに優れた Intel J6412 プロセッサを搭載

超小型ながら Intel 第11世代 Celeron J6412プロセッサを搭載。4コア・4スレッドと、従来のCeleronよりも処理性能が向上し、電力は10Wと低消費電力。耐久性や放熱に優れたシャーシ設計により過酷な環境でも安定した動作を可能にします。

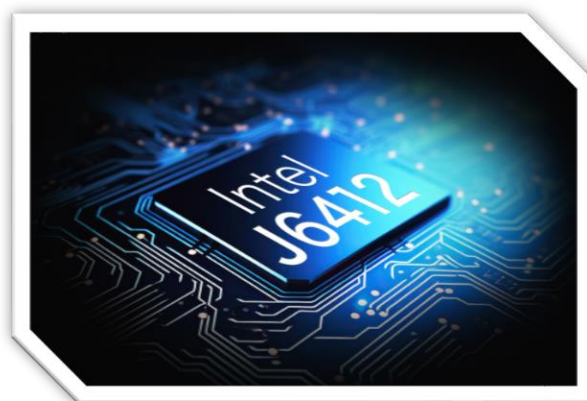


アドテックの高品質な産業用メモリ・ストレージを搭載

アドテックは産業用・組込み向けのメモリやストレージ等の製品を長年販売・サポートしております。筐体だけでなく、過酷な環境でも安定した動作が可能である高品質なアドテックのメモリやストレージを搭載することで、より耐久性・安定性・信頼性のある産業用PCをご提供いたします。



ADSH-SLI-6412

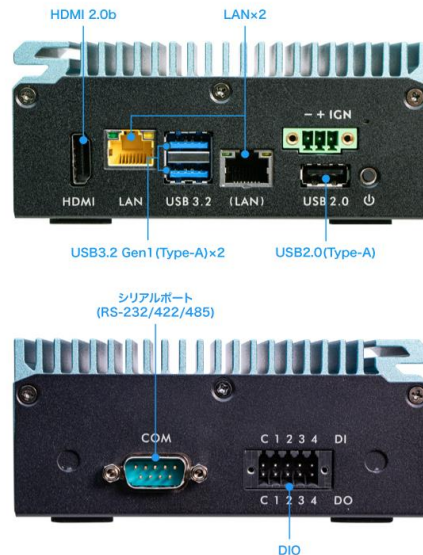

スペック詳細

CPU	Intel Celeron J6412 (4コア/4スレッド、標準周波数：2.0GHz) (キャッシュ：1.5MB)
メモリ	SO-DIMM DDR4 (最大32GB)
ストレージ	M.2 SATA SSD
グラフィックス	Intel UHD Graphics
ネットワーク	2.5 ギガビット LAN x 2 (Intel I226-v (PCIe))
無線LAN	オプションにて対応
電源	DC12~24V 3pinターミナルブロック ※オプションにてACアダプターに対応
取り付け対応	VESA 規格 50mm x 50mm / 100mm x 100mm DINレール・Earマウント(取付金具オプション)
外形寸法	幅120 x 奥行き 75 x 高さ 51 mm
重量	0.7kg
OS	Windows 10 IoT Enterprise LTSC

映像端子	HDMI 2.0b x 1
USB	USB3.1 Gen1 x 2、USB2.0 x 1
LAN	2.5 ギガビット LAN x 2 (Intel I226-v (PCIe))
オーディオ	非搭載
外部電源コネクタ	非搭載
COMポート	1 (RS-232、RS-422、RS-485)
デジタルI/O	DIO x 1
対応動作温度	0°C~40°C推奨
付属取付部品	
VESAブラケット (100mm x 100mm) VESAブラケット (50mm x 50mm) DINレール取付金具	

参考価格

下記は標準構成の一例になります。メモリ・ストレージはカスタム可能です。

モデル名 / 型番	CPU (Intel)	メモリ / SSD	OS	想定小売価格 (税別)
 ADSHSLI6412S08S4N0WB	Elkhart Lake Intel J6412	8GB / 64GB	Windows 10 IoT Enterprise LTSC	150,000円

ADTEC 株式会社アドテック

製品およびサービスに関するお問い合わせ・お見積りはこちらから www.adtec.co.jp

■東京本社

〒104-0045 東京都中央区築地2-1-17 築地陽光ビル7階
TEL:03-3541-5080 FAX:03-3541-5083

■大阪営業所

〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-5-18 朝日生命道修町ビル6階
TEL:06-6484-7359 FAX:06-6484-7360

製品の色調は実際と異なる場合があります。この内容は、2024年12月現在の内容です。
会社名および製品名は、当社および各社の商標登録です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。

